


Brand: NTN



S2 (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	7,85
a (mm)	140
L (mm)	44,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	38
e (mm)	105
h (mm)	36,5
S1 (mm)	13
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	14
d (mm)	25
w (mm)	71
n (mm)	17,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
g (mm)	15

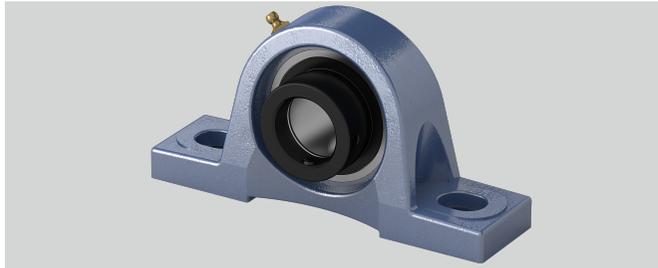