Technical data

UCT 212

NBR GEHÄUSE- UND WÄLZLAGER



e (mm)	130
o (mm)	32
g (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	32,9
s (mm)	35
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	65,1
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
d (mm)	60
w (mm)	194
a (mm)	146
b (mm)	102
h (mm)	119
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	42
n (mm)	25,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	64
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Brand: FAG

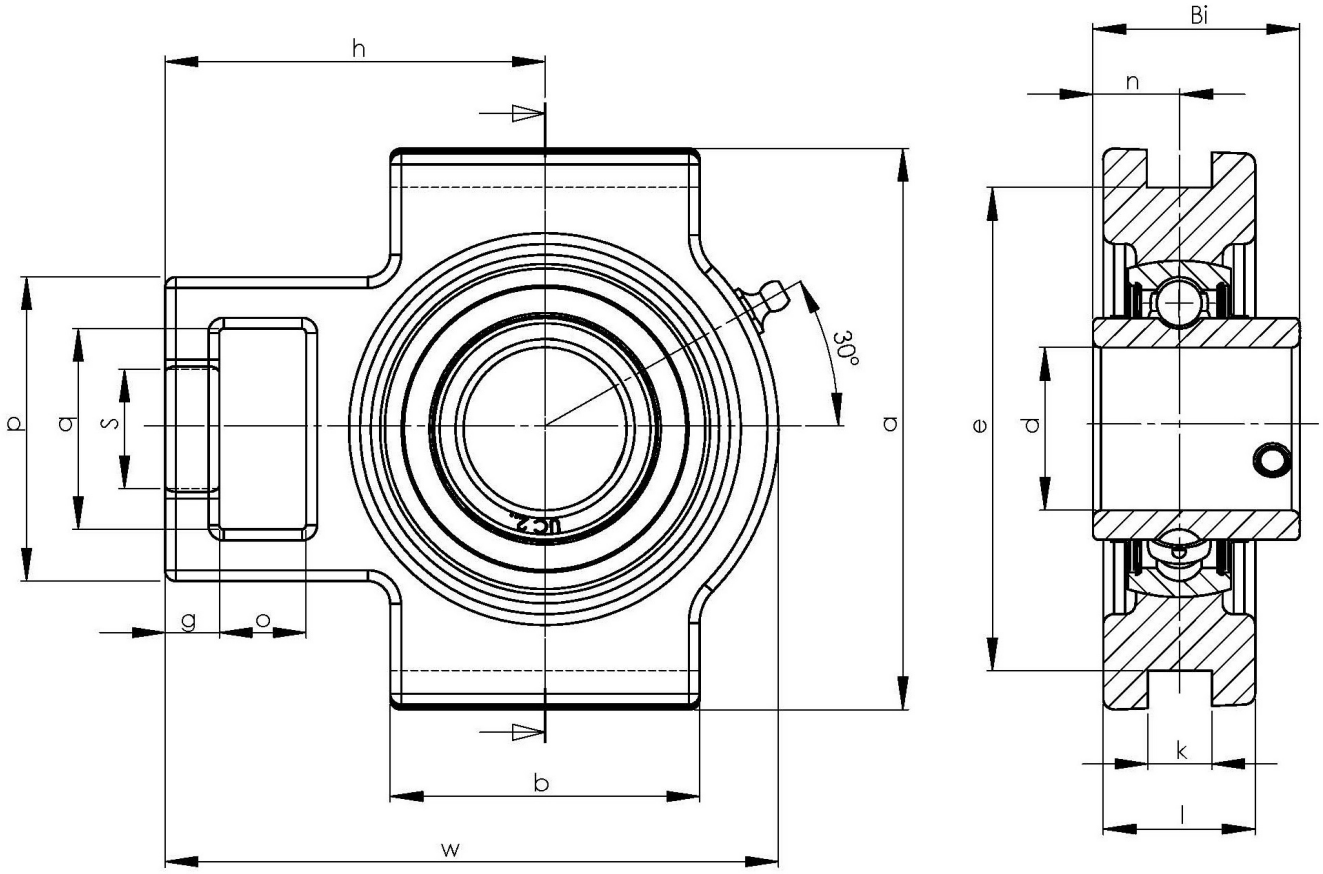

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**