


Brand: NBR



b (mm)	57
L (mm)	48,4
d (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	28
w (mm)	113
s (mm)	22
q (mm)	37
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	102
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	89
o (mm)	16
n (mm)	18,3
h (mm)	70
g (mm)	10

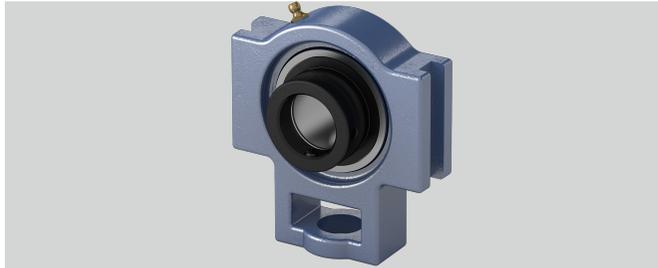