


Brand: SNR



G (mm)	4,5
m (mm)	18
Be (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	25
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
D (mm)	47
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	20
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
r (mm)	1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

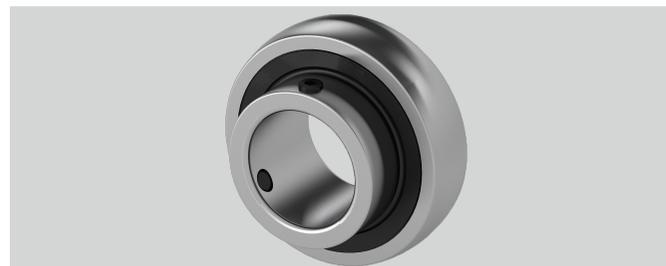