SB 208



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	34
m (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	7
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
n (mm)	9
Be (mm)	18
D (mm)	80

Brand: EBS

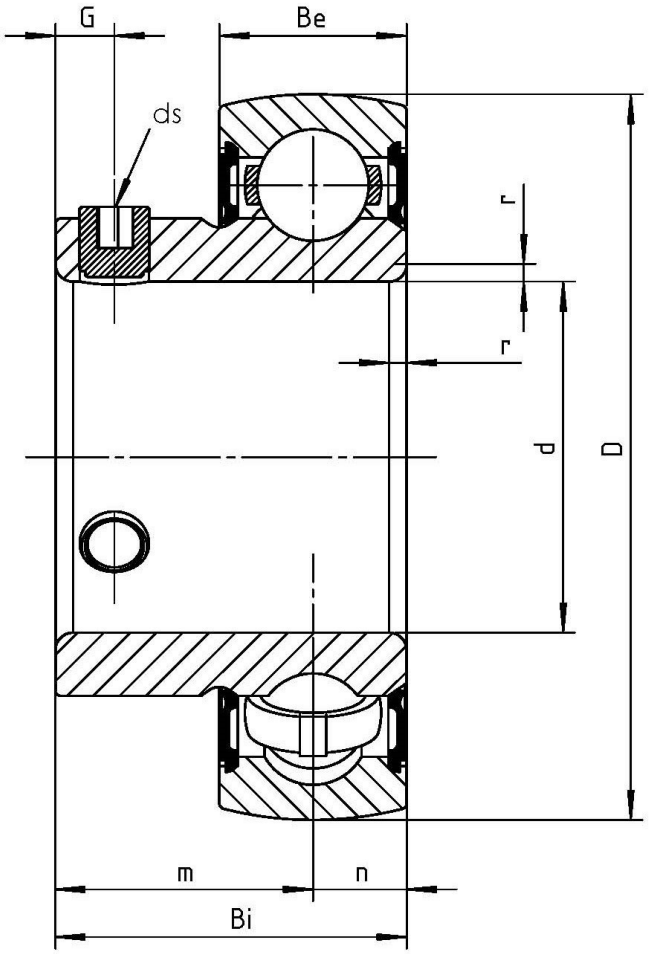

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**