


Marke: SNR

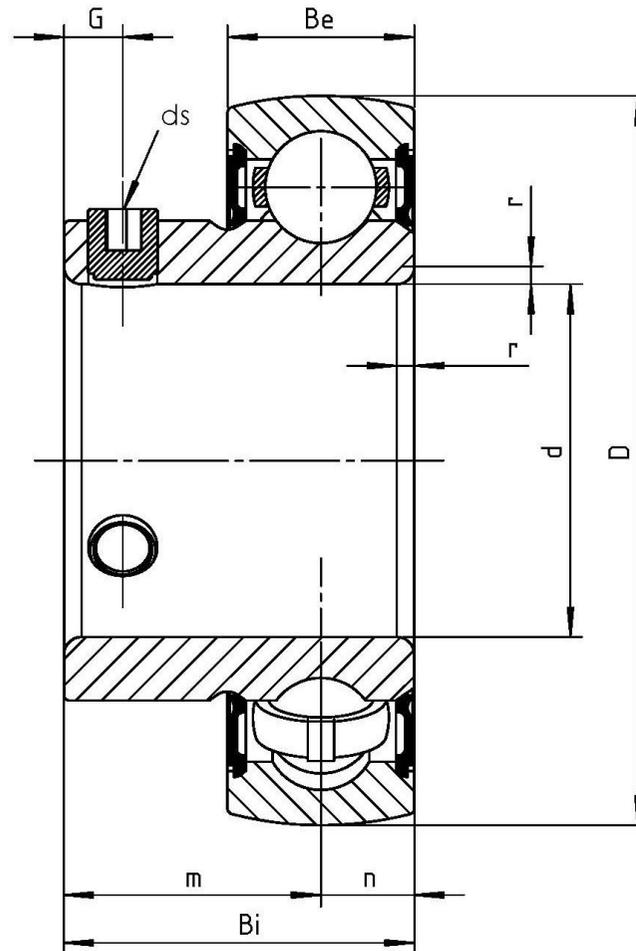

r (mm)	2
Be (mm)	18
n (mm)	9
Bi (mm)	34
G (mm)	7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	25
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	40
D (mm)	80
ds (mm)	M8 x 1