




Brand: NEUTRAL

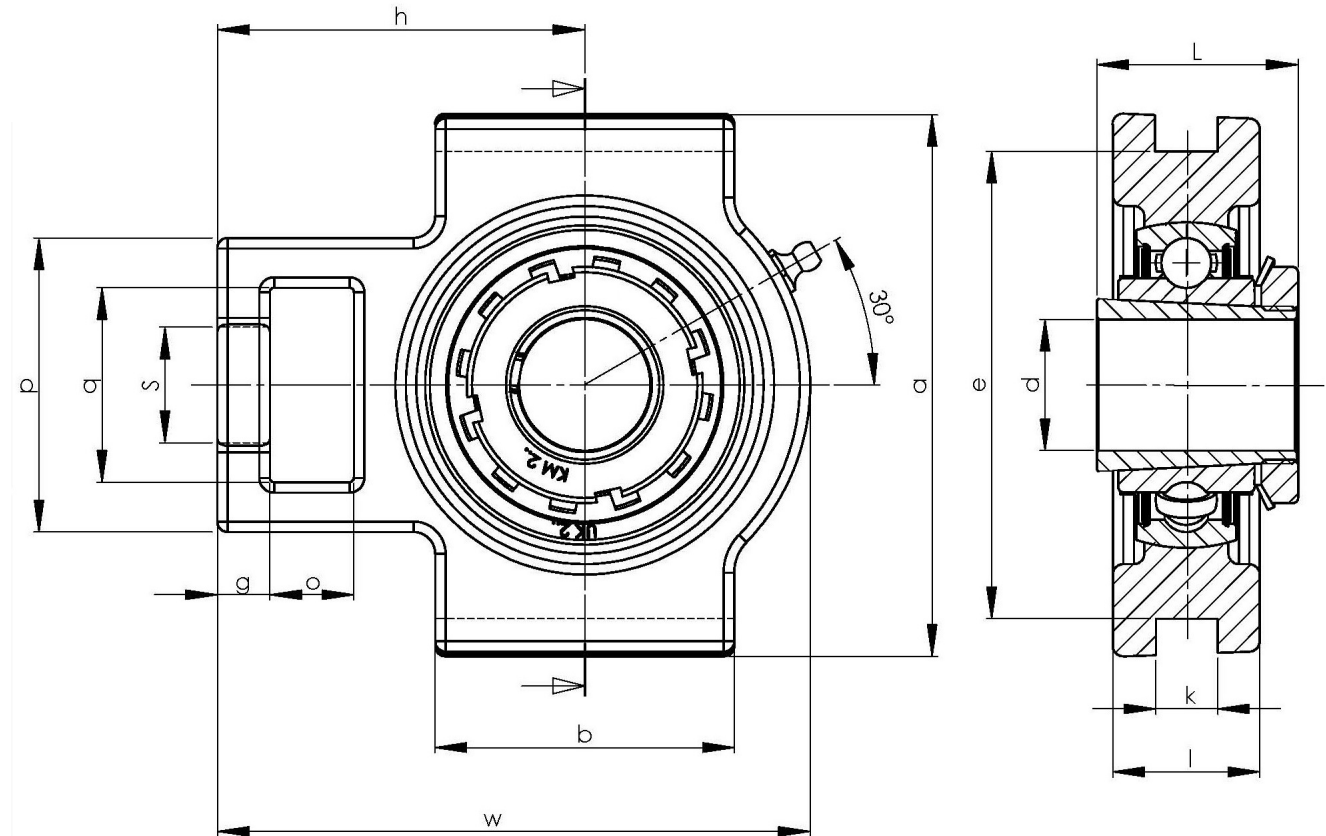

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
d (mm)	65
o (mm)	32
e (mm)	151
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	232
Tragzahlen in kN dyn.	66
a (mm)	167
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	70
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	41
L (mm)	73
g (mm)	21
b (mm)	121
l (mm)	48
h (mm)	140
Gehäusematerial	Grauguss