Technische Daten

HC 210 G



n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
ds (mm)	M8 x 1
L (mm)	62,7
Bi (mm)	49,2
T (mm)	18,3
d (mm)	50
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	24
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	6,8
r (mm)	2,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	90
W (mm)	69,9

Marke: INA

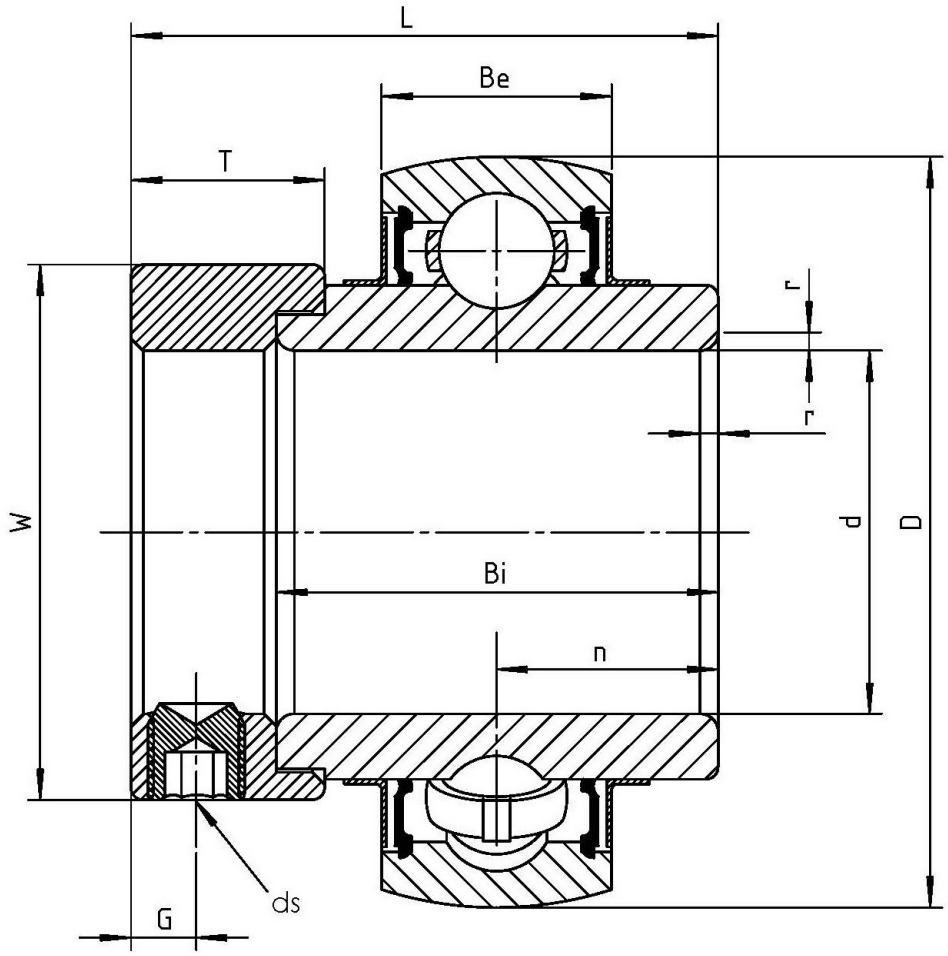

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**