# Technical data

# HCHE 208.



| | |
|---|---|
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| a (mm) | 40 |
| Tragzahlen in kN stat. | 18,1 |
| c (mm) | 45 |
| S (mm) | M24 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 29,5 |
| l (mm) | 24 |
| w (mm) | 135 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| b (mm) | 100 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| n (mm) | 21,4 |
| h (mm) | 85 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| L (mm) | 56,3 |
| d (mm) | 40 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| | |
| | |
| | |

## Brand: NBR

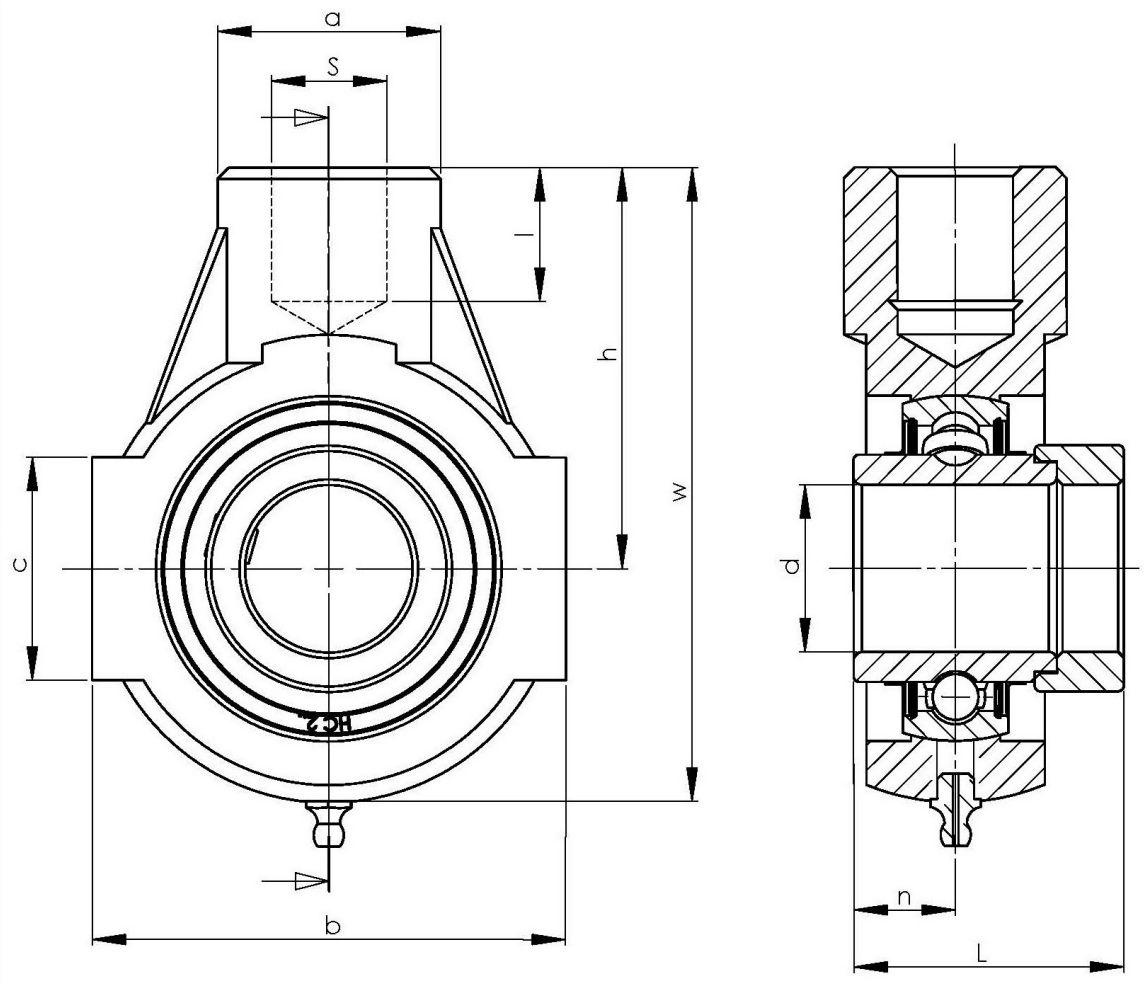


**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**