Technical data

HCFC 209.

NBR® GEHÄUSE- UND WÄLZLAGER



z (mm)	44,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	26
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
k (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
j (mm)	12
d (mm)	45
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
p (mm)	132
s (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	160
e (mm)	93,3
i (mm)	10
L (mm)	56,3
Tragzahlen in kN stat.	20,6
f (mm - Toleranz h8)	105

Brand: SNR

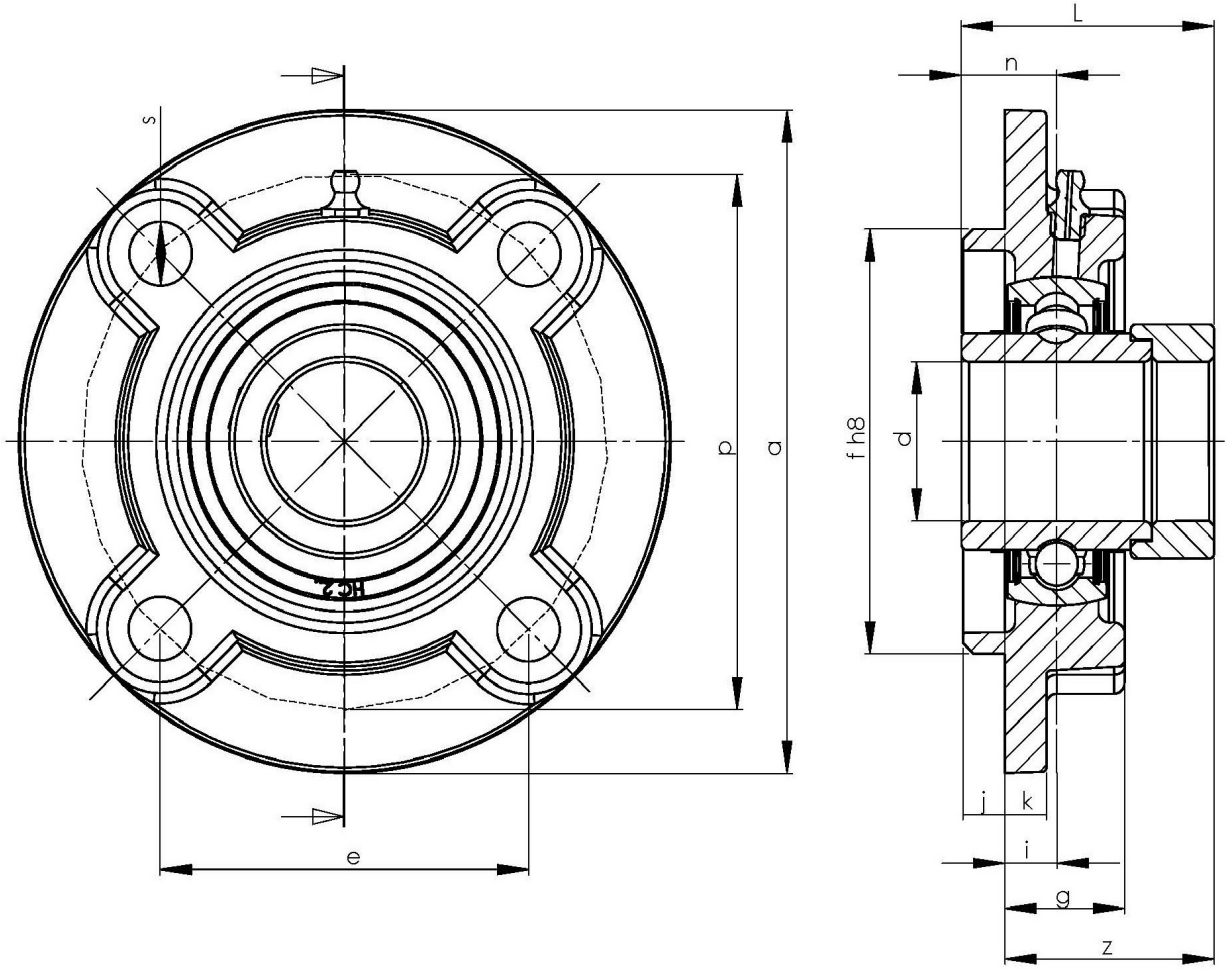

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**