


Brand: NEUTRAL



Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	56,3
d (mm)	45
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
l (mm)	ng
a (mm)	38
g (mm)	188
i (mm)	15
n (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	20,6
z (mm)	56,9
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	148
b (mm)	108
s (mm)	19

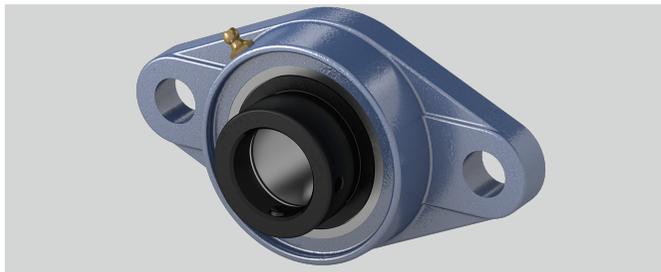