






Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	68
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: SKF

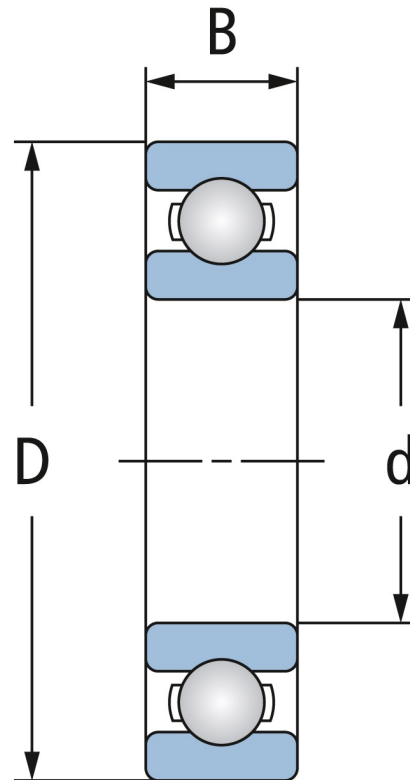

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet