


Marke: INA



a (mm)	98
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
n (mm)	12,7
e (mm)	76
Gehäusematerial	Stahlblech
b (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	50,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
d (mm)	12
s (mm)	9,5
g (mm)	3,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	25,4
Bi (mm)	31

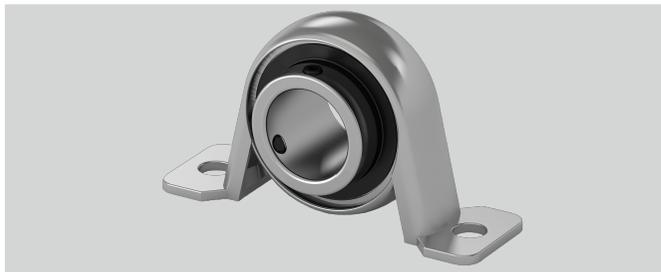