


Brand: NBR



l (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	45
Bi (mm)	56,3
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
g (mm)	19
w (mm)	106
Tragzahlen in kN stat.	20,6
e (mm)	85
h (mm)	53,9
a (mm)	120
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
S (mm)	M12
b (mm)	54
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12

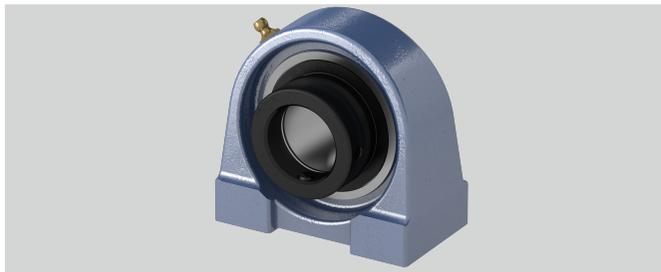