


Marke: SONSTIGE JAPAN



s (mm)	35
w (mm)	194
n (mm)	31
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
o (mm)	32
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	146
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	102
l (mm)	42
g (mm)	19
L (mm)	77,8
q (mm)	64
d (mm)	60
h (mm)	119
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	130

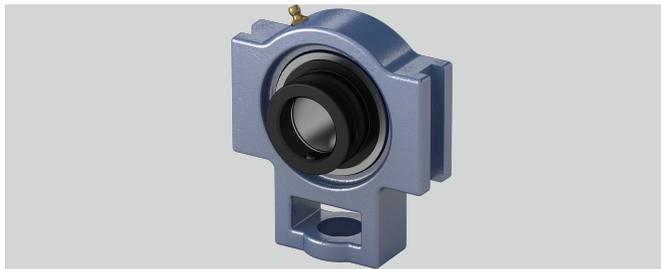