Technical data

6009 2RS

B (mm)	16
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	45
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	75

Brand: FAG

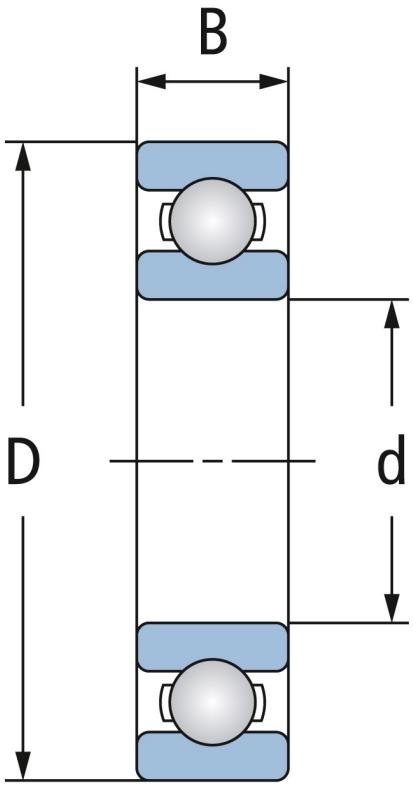



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**