


Brand: EBS



r (mm)	2,7
Bi (mm)	61,9
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	60
n (mm)	31
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Be (mm)	27
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
T (mm)	22,3
L (mm)	77,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	8
W (mm)	84,2
Tragzahlen in kN stat.	32,9
D (mm)	110

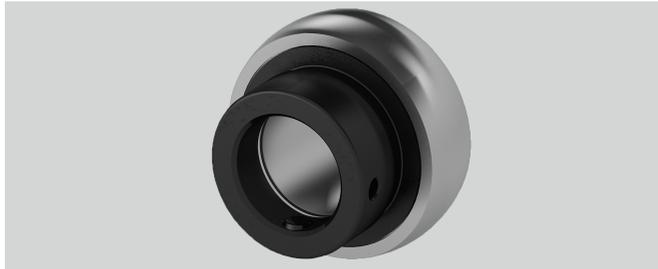