Technical data

UC 202 G2



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	12,7
r (mm)	1
Be (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	18,3
G (mm)	4,8
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
d (mm)	15
D (mm)	47
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Bi (mm)	31
ds (mm)	M6 x 1

Brand: NBR

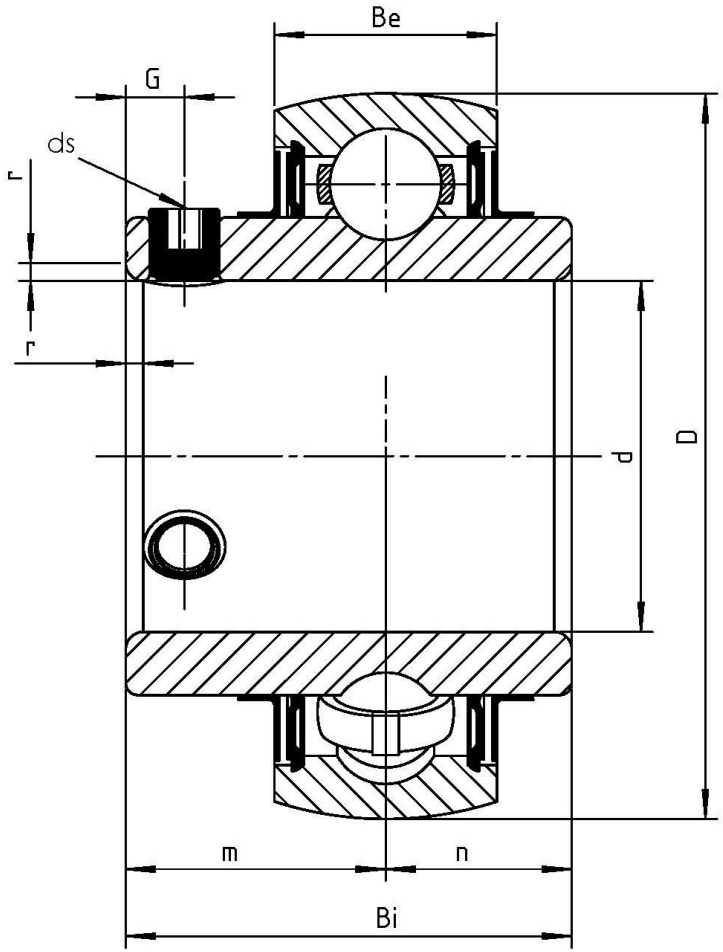

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**