


Brand: SONSTIGE JAPAN



b (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
w (mm)	150
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	40
d (mm)	65
e (mm)	203
a (mm)	265
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	76,2
g (mm)	27
S1 (mm)	25
n (mm)	25,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	65,1

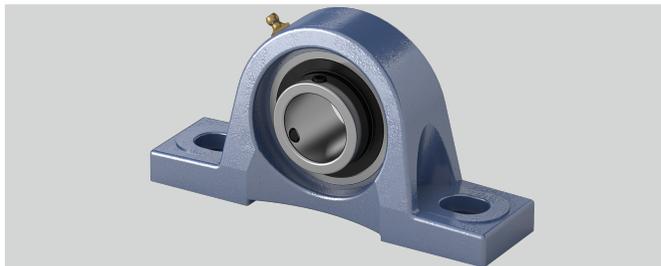