Technical data

UCT 207.



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
b (mm)	64
l (mm)	30
e (mm)	89
q (mm)	37
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	42,9
o (mm)	16
s (mm)	22
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
h (mm)	78
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	102
w (mm)	129
g (mm)	13
n (mm)	17,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	35

Brand: NBR

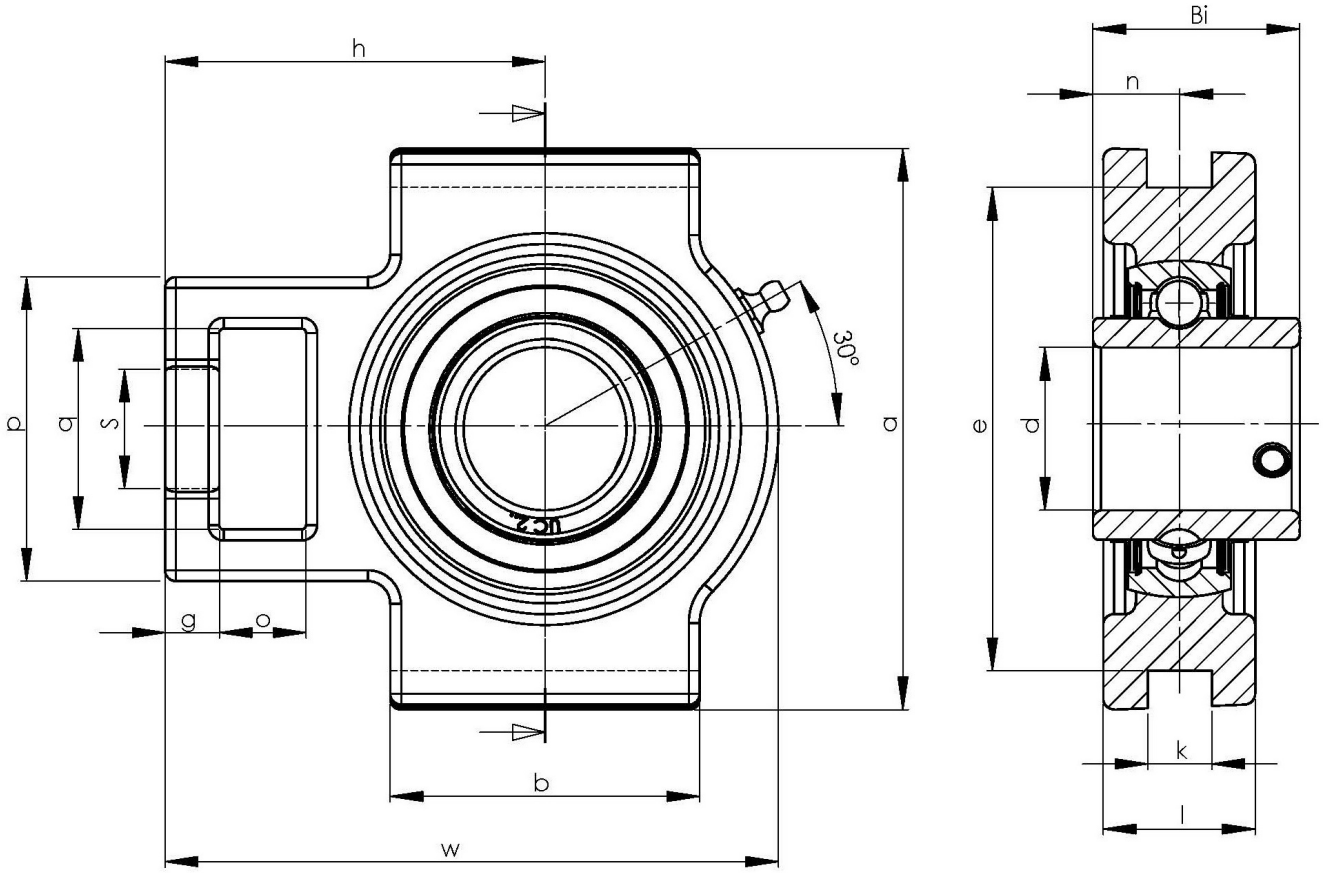

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**