


Marke: FAG



Tragzahlen in kN dyn.	19,5
r (mm)	1,5
n (mm)	9
ds (mm)	M8 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	6
m (mm)	14,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	62
W (mm)	44,5
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
d (mm)	30
Bi (mm)	35,7
Be (mm)	16
B1 (mm)	23,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

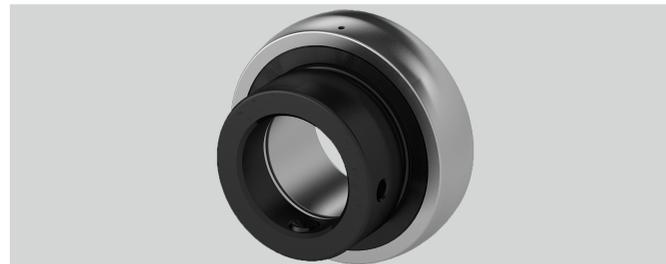