
UC 201 G





Be (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	12
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
D (mm)	47
r (mm)	1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	31
G (mm)	4,8
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
n (mm)	12,7
m (mm)	18,3

Brand: EBS

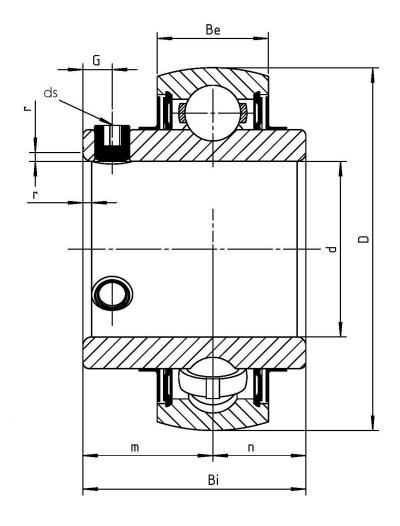

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu