


Brand: WLT



I (mm)	19
n (mm)	18,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
L (mm)	51,1
d (mm)	35
b (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
w (mm)	93
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	103
e (mm)	82,6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
h (mm)	47,6
S (mm)	M10

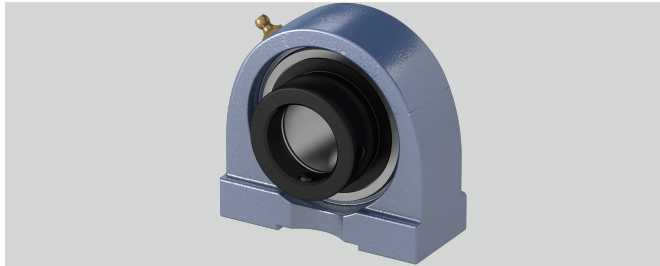