Technical data

UCFL 212.

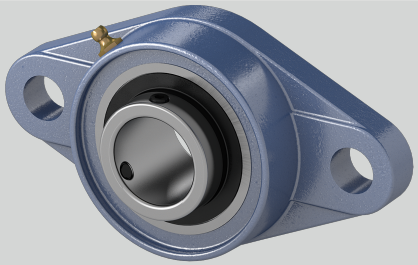

n (mm)	25,4
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	202
b (mm)	140
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	32,9
a (mm)	250
g (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	23
l (mm)	48
d (mm)	60
i (mm)	29
Bi (mm)	65,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
z (mm)	68,7

Brand: EBS

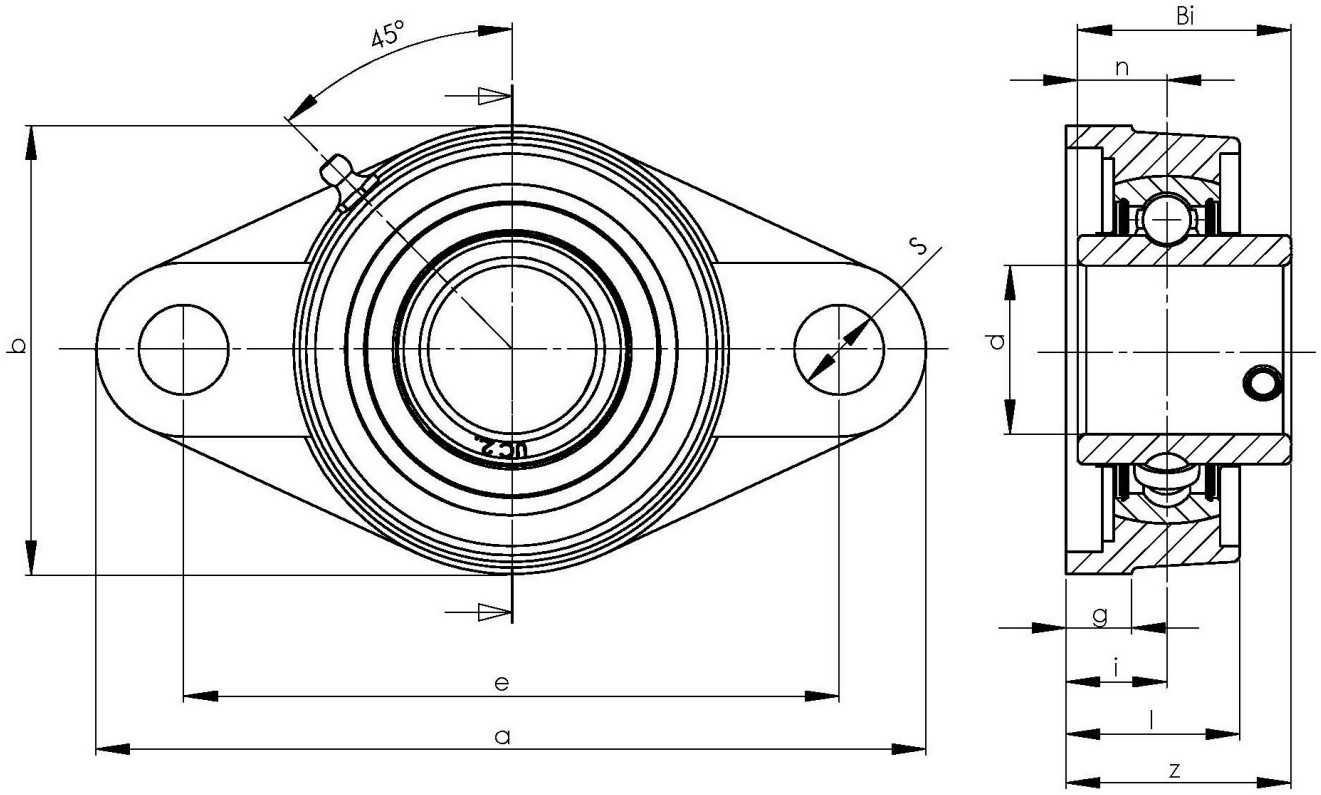

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**