


Marke: EBS



r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	8,5
D (mm)	72
Bi (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	23,5
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	35
G (mm)	6,5
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	17

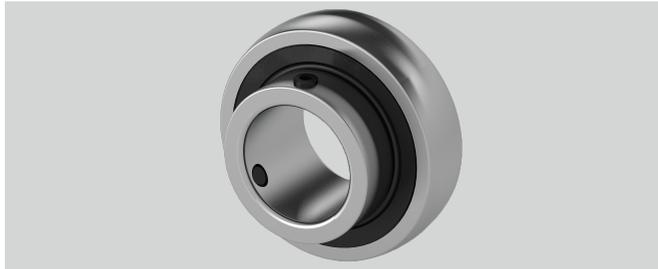