


Marke: INA



n (mm)	8
m (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	16
r (mm)	1,5
G (mm)	6
ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Bi (mm)	30
d (mm)	30
D (mm)	62
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN dyn.	19,5

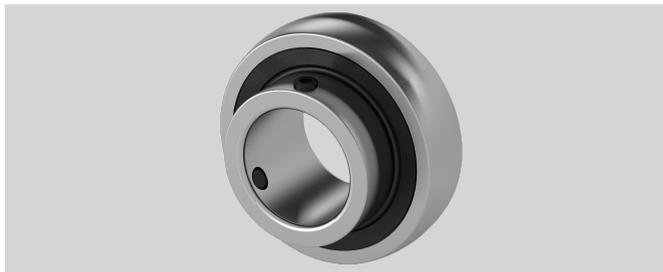