


Brand: WLT



q (mm)	49
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	149
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
g (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
a (mm)	117
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	86
s (mm)	29
o (mm)	19
d (mm)	50
e (mm)	102
h (mm)	90
l (mm)	37
L (mm)	62,7

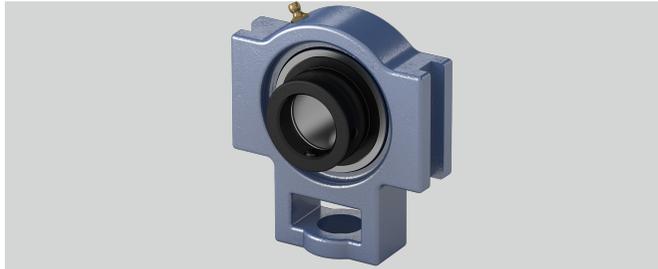