




Marke: EBS

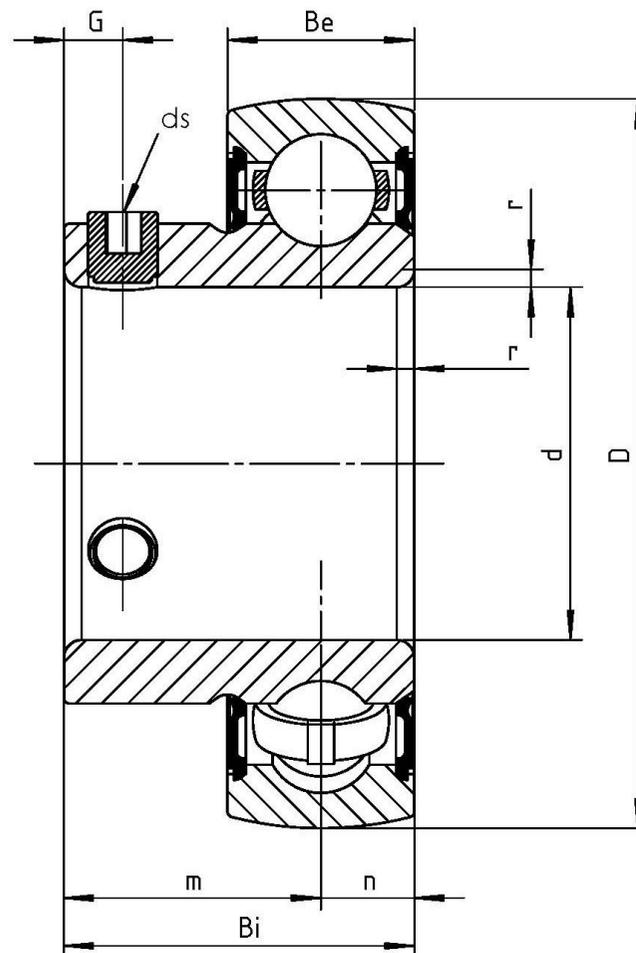

Be (mm)	20
D (mm)	90
Bi (mm)	43,5
d (mm)	50
m (mm)	32,6
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	9,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	10,9
Tragzahlen in kN dyn.	35