


Marke: WLT



b (mm)	38
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	33,3
w (mm)	64
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	14
e (mm)	49
a (mm)	70
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	20
S (mm)	M8
l (mm)	14

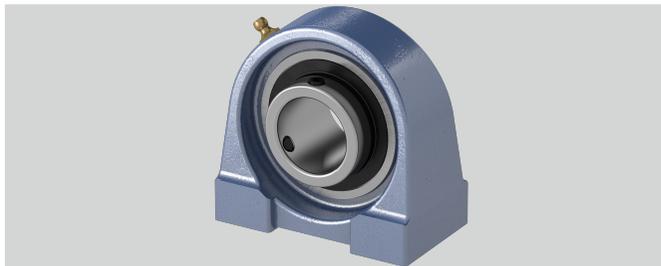