


Brand: NTN

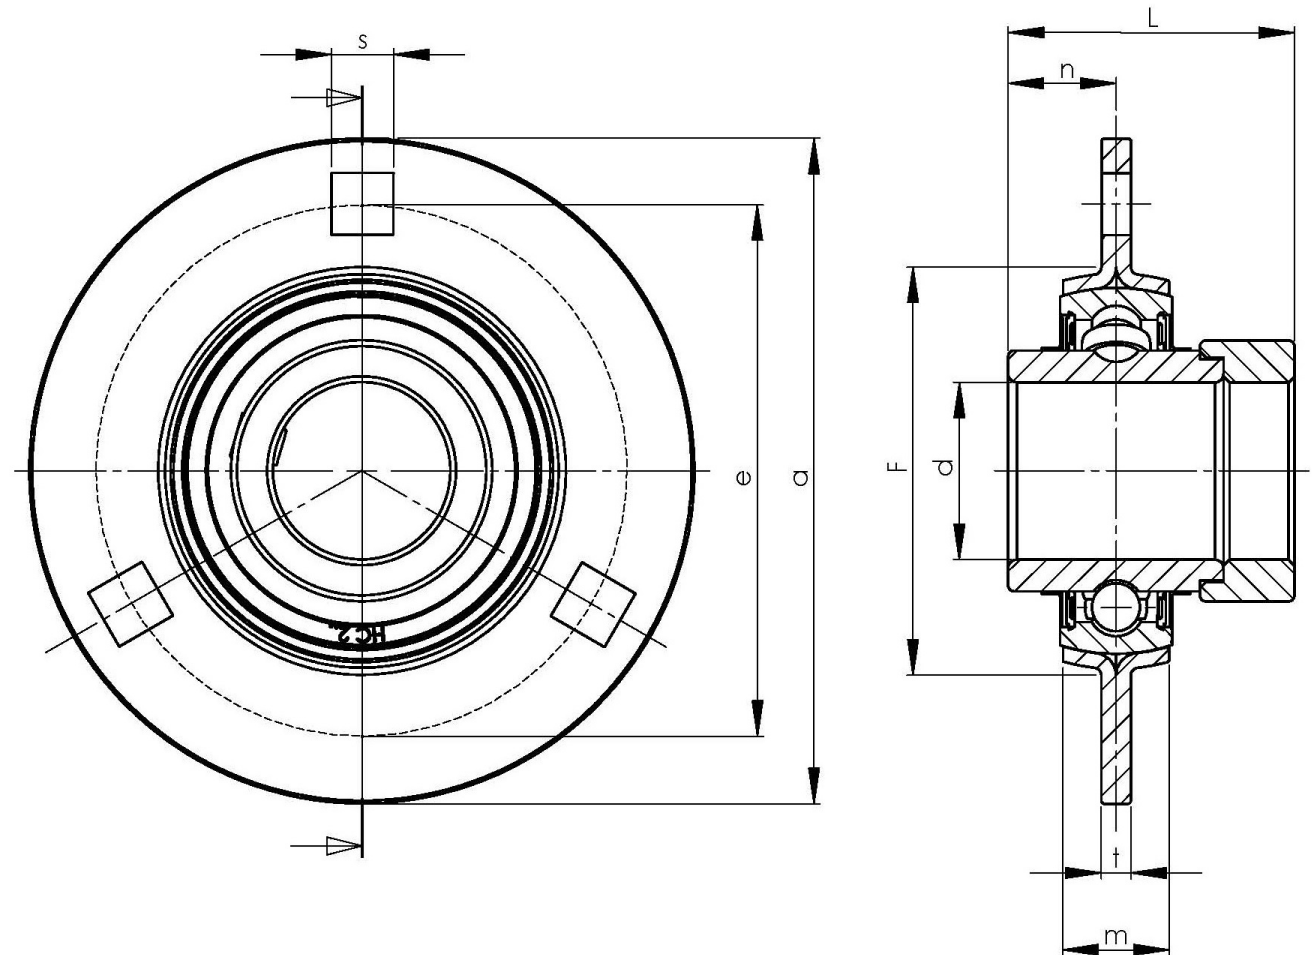

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| n (mm)                    | 21,4                    |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C         |
| d (mm)                    | 40                      |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6   |
| s (mm)                    | 13,5                    |
| L (mm)                    | 56,3                    |
| F (mm)                    | 60                      |
| e (mm)                    | 119                     |
| Gehäusematerial           | Stahlblech              |
| m (mm)                    | 21                      |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 29,5                    |
| a (mm)                    | 148                     |
| Tragzahlen in kN stat.    | 18,1                    |
| t (mm)                    | 6,8                     |
|                           |                         |
|                           |                         |
|                           |                         |
|                           |                         |