


Marke: NEUTRAL



d (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
r (mm)	1
D (mm)	40
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
ds (mm)	M5 x 0,8
Bi (mm)	22
G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Be (mm)	12
n (mm)	6

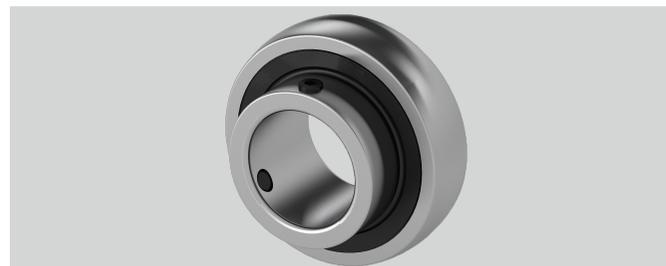