


Brand: EBS



Bi (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	1,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
D (mm)	47
G (mm)	4,5
d (mm)	20
ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	6,65
n (mm)	7
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
m (mm)	18
Be (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

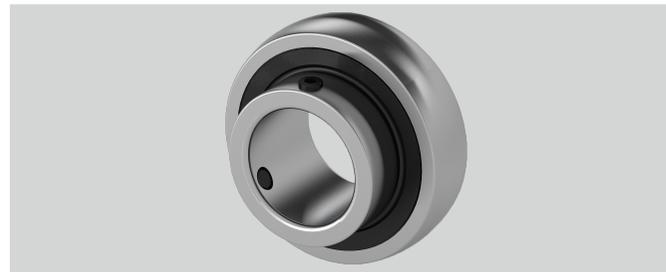