6020 ZZ C3

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	24
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	100
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	150
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)

Brand: SKF

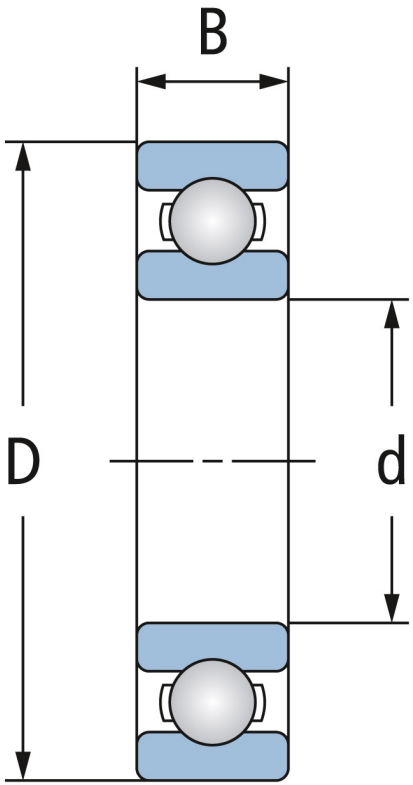



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**