


Brand: INA



a (mm)	110
S (mm)	M12
d (mm)	40
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Tragzahlen in kN stat.	18,1
l (mm)	20
Bi (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	19
e (mm)	78
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
b (mm)	54
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	98
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	49,2

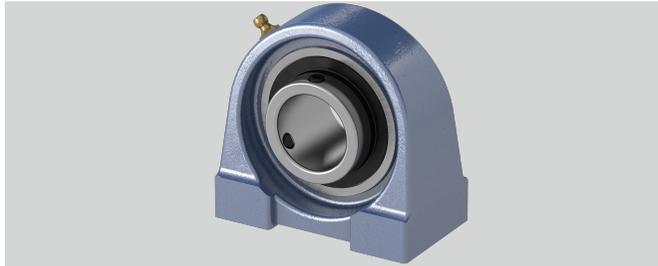