


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Tragzahlen in kN stat.	11,3
D (mm)	62
ds (mm)	M8 x 1
T (mm)	15,9
Be (mm)	19
n (mm)	18,3
d (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6
r (mm)	1,2
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
W (mm)	44,5
Bi (mm)	36,5
L (mm)	48,4

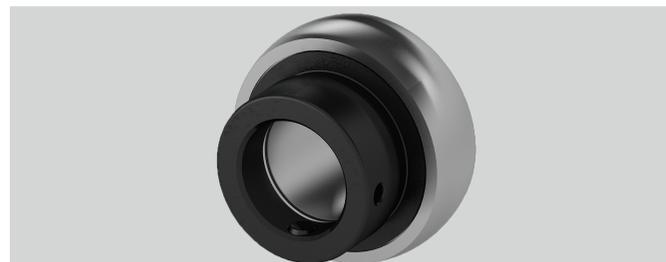