


Brand: SNR



b (mm)	115
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
g (mm)	15
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2
s (mm)	19
Bi (mm)	62,7
Tragzahlen in kN dyn.	35
e (mm)	157
i (mm)	22
z (mm)	60,1
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	197
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	24,8
l (mm)	40

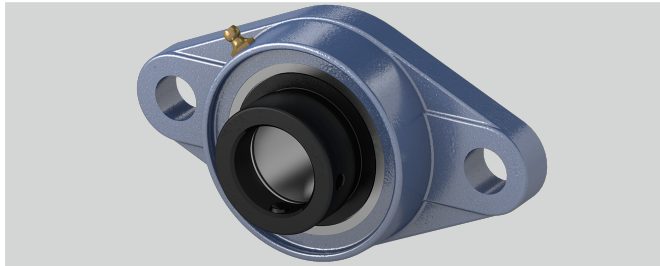