Technische Daten

UC 207



ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
d (mm)	35
m (mm)	25,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	17,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	72
Bi (mm)	42,9
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Be (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	15,3
G (mm)	7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: NBR

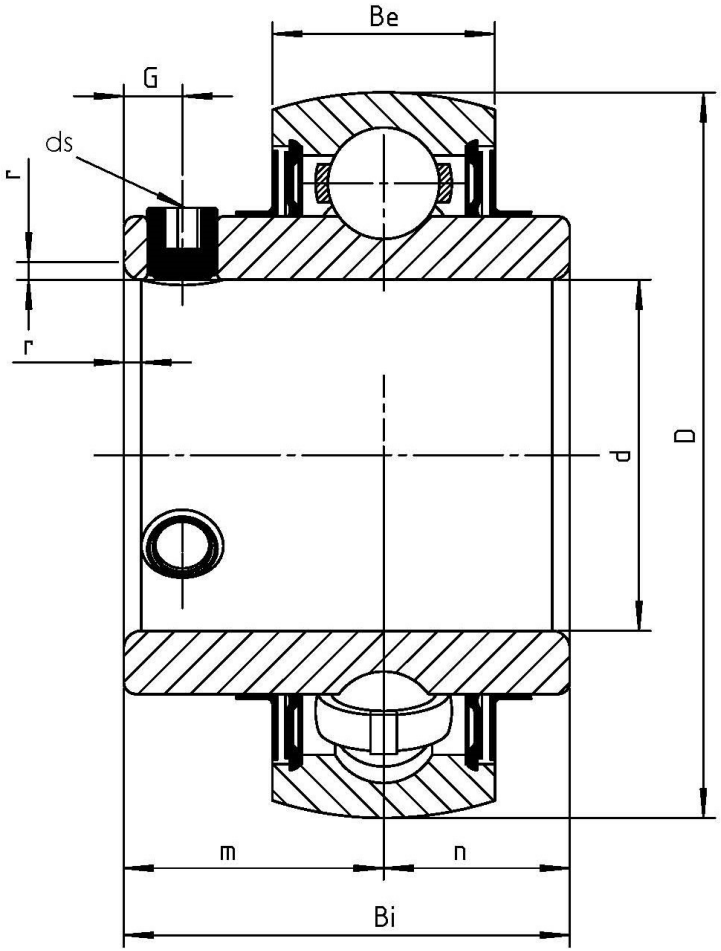

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**