


Marke: FAG



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tragzahlen in kN stat.    | 32,9                    |
| ds (mm)                   | M10 x 1                 |
| Be (mm)                   | 27                      |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 47,7                    |
| G (mm)                    | 10                      |
| D (mm)                    | 110                     |
| d (mm)                    | 60                      |
| r (mm)                    | 2,5                     |
| m (mm)                    | 39,7                    |
| Bi (mm)                   | 65,1                    |
| n (mm)                    | 25,4                    |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| Nachschmierung            | Ohne Schmierbohrung     |
| Anzugsmoment              | 22                      |
| Madenschrauben Nm         |                         |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C         |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6   |
|                           |                         |
|                           |                         |
|                           |                         |

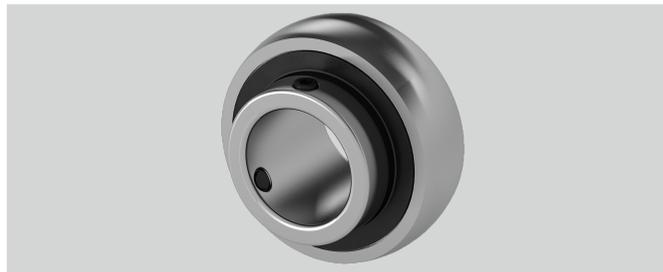