SA 208 G



m (mm)	19,2
Be (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
B1 (mm)	30,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
W (mm)	60,3
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
n (mm)	11
D (mm)	80
G (mm)	6,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Bi (mm)	43,7
r (mm)	2
d (mm)	40

Brand: NBR

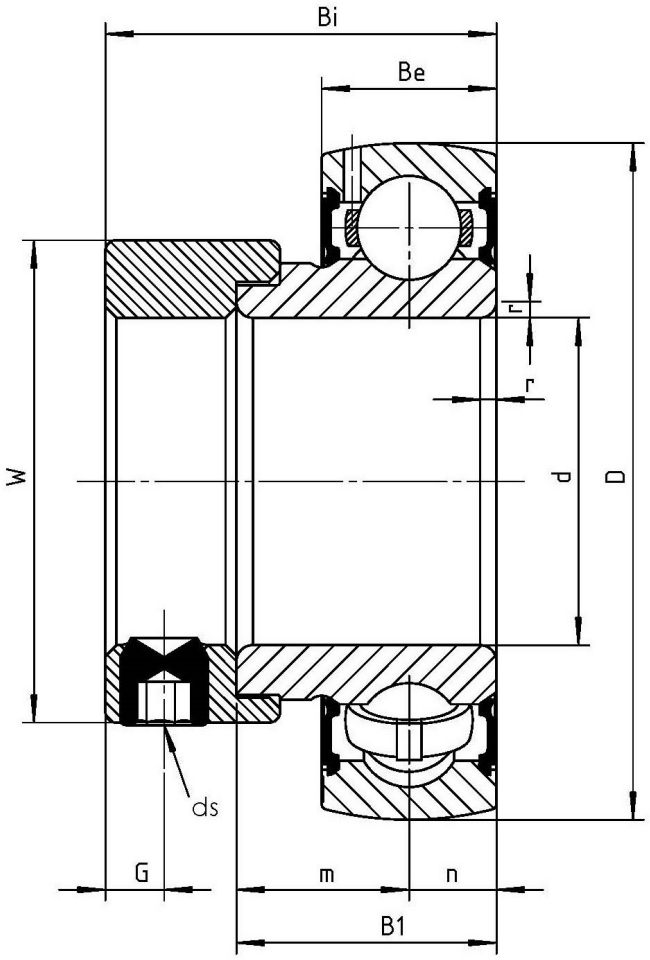

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**