6003 2RS

D (mm)	35
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	10
d (mm)	17
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

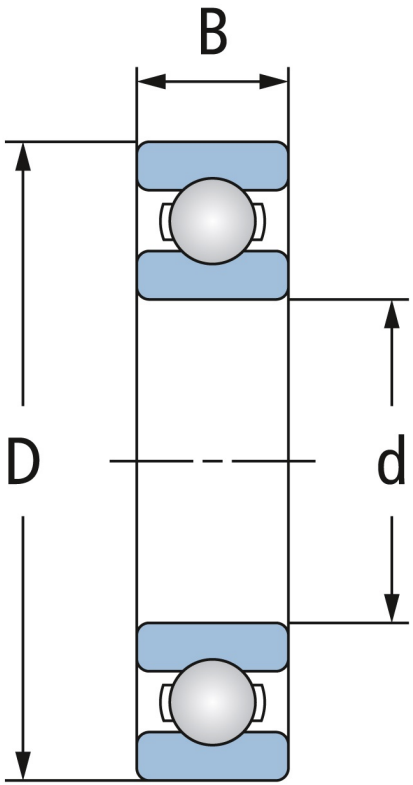



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**