


Brand: SNR



Tragzahlen in kN stat.	15,3
s (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
g (mm)	13
l (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	78
q (mm)	37
a (mm)	102
o (mm)	16
b (mm)	64
d (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
n (mm)	18,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	129
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
L (mm)	51,1
e (mm)	89

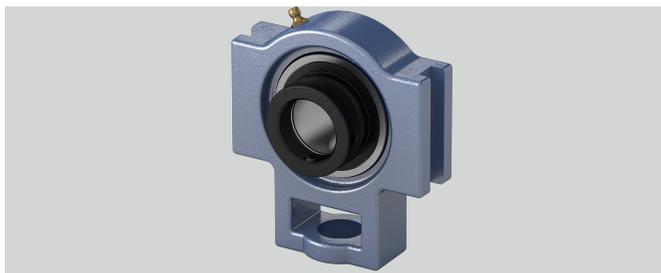