


Marke: SNR



l (mm)	48
s (mm)	23
n (mm)	31
b (mm)	140
e (mm)	202
a (mm)	250
i (mm)	29
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
g (mm)	18
z (mm)	75,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Bi (mm)	77,8
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	32,9

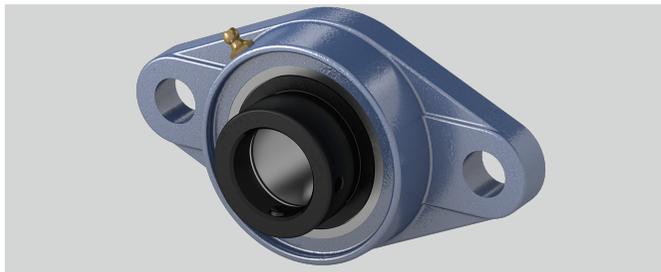