Technical data

2210 2RS

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	50
B (mm)	23
D (mm)	90
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

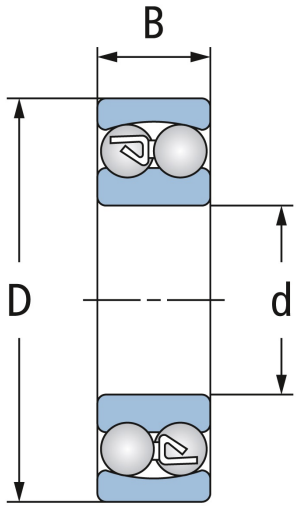

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

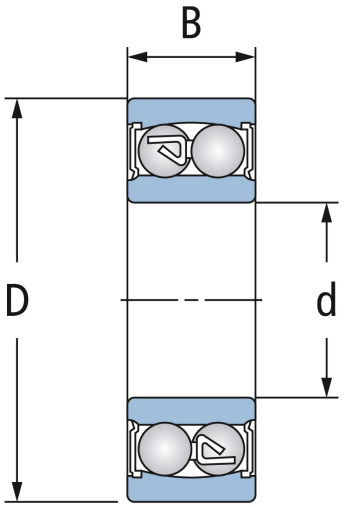

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

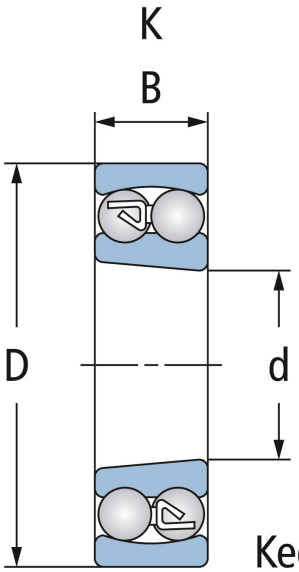

Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**