


Marke: NBR

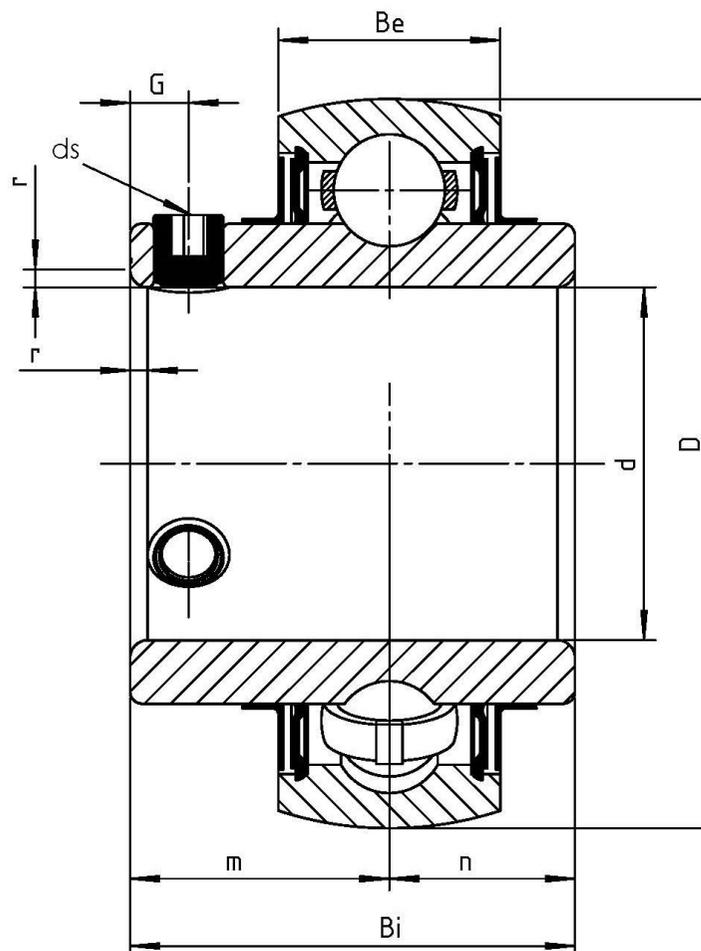

ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	22,2
n (mm)	15,9
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	30
r (mm)	1,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Bi (mm)	38,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	62
G (mm)	5
Be (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	11,3