


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

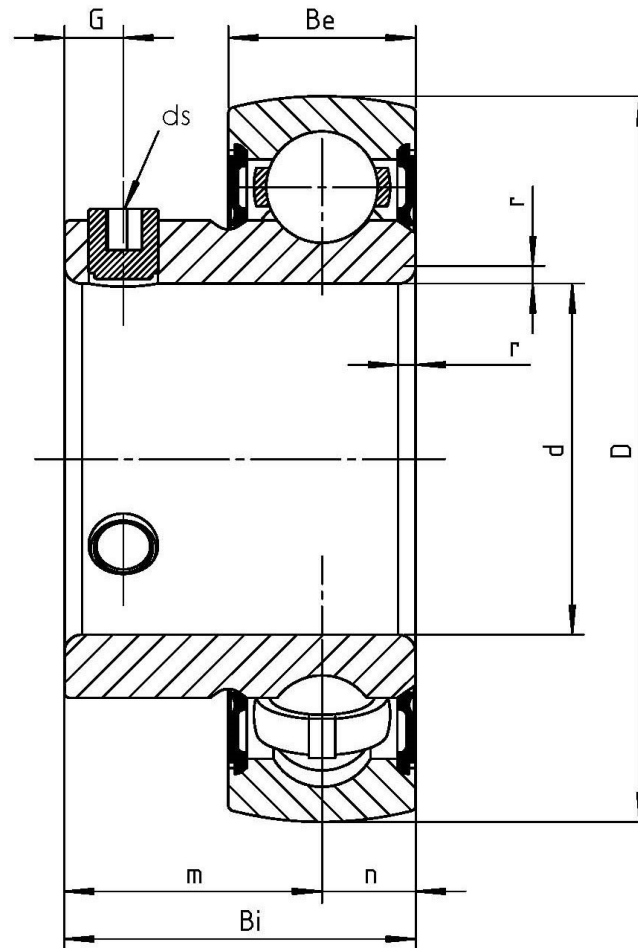

Bi (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	16
n (mm)	6
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
r (mm)	1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
G (mm)	4,5
D (mm)	40
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
d (mm)	17