


Brand: EBS

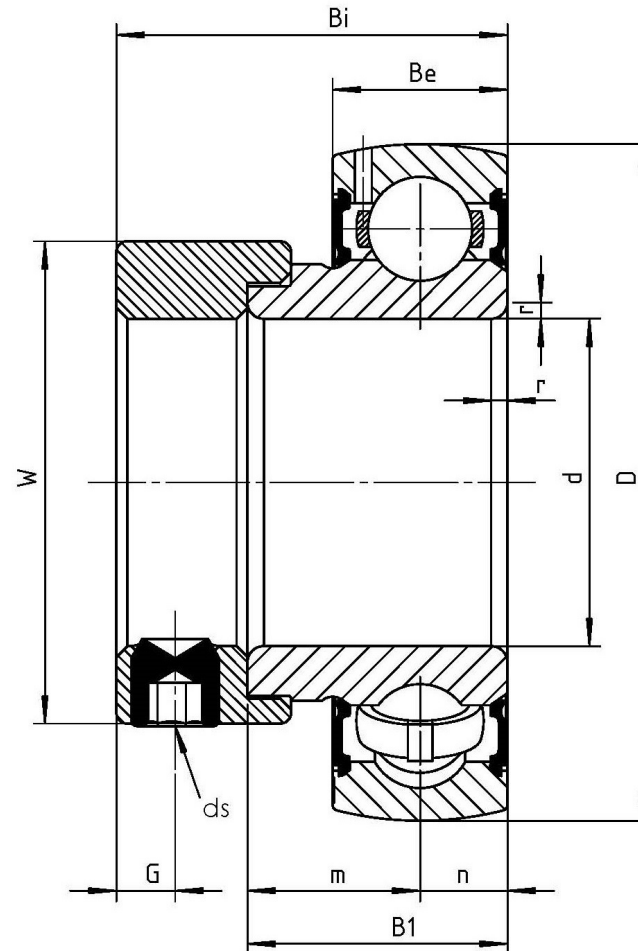

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
B_i (mm)	43,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	90
W (mm)	69,9
G (mm)	6,8
B_1 (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50
n (mm)	11
Tragzahlen in kN dyn.	35
B_e (mm)	20
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
m (mm)	19,2