


Marke: WLT



a (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	44,4
e (mm)	50,8
d (mm)	25
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
l (mm)	13
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S (mm)	ng
b (mm)	M10
w (mm)	36
n (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	17,5
Tragzahlen in kN stat.	36,5
Stahlblechschutzkappe	7,85
e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

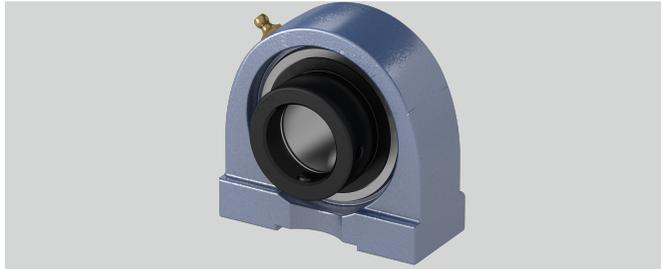