


Brand: SONSTIGE JAPAN



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	20
h (mm)	33,3
a (mm)	70
Bi (mm)	31
e (mm)	49
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	38
w (mm)	64
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	12,7
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
l (mm)	14
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	14
S (mm)	M8

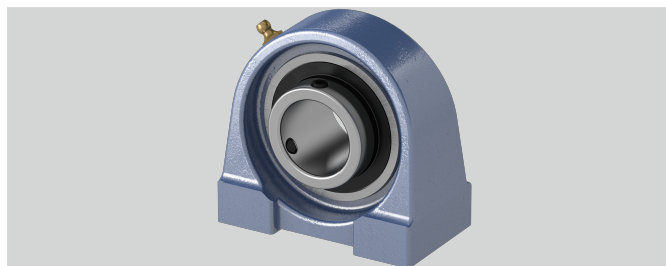