


Marke: NBR



z (mm)	60,1
d (mm)	50
i (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
f (mm)	76
l (mm)	40
c (mm)	94
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	24,6
b (mm)	116
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S (mm)	ng
a (mm)	189
g (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	62,7
e (mm)	155

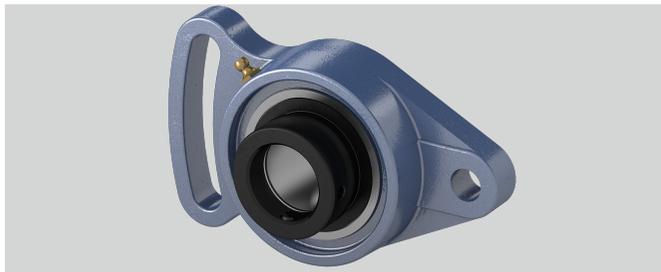