


Brand: WLT



g (mm)	18
e (mm)	137
n (mm)	21,4
w (mm)	100
h (mm)	49,2
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S1 (mm)	17
S2 (mm)	20
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	56,3
b (mm)	54
a (mm)	184
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

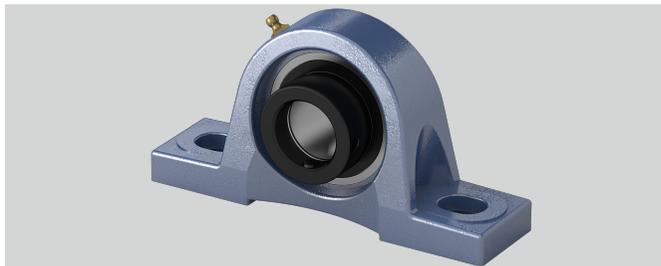